

termo foc



Termofoc is a company specialising in the manufacture of decoration and biomass heating solutions.

With over 15 years of industry experience, Termofoc has a wide range of steel plate wood burning heating stoves adaptable to all types of fireplaces.

Our products ally a sleek and modern design with the highest quality standards. All our heating stoves are built with laser cut carbon steel plate with 1,5 to 10mm thickness and welded to the highest precision. A refractory material with 800 kg/m3 density known as vermiculite lines the stoves' interior, and a highly transparent glass-ceramic door, resistant to a temperature of 750°C, closes the system whilst giving you a beautiful view to the flame.

Thanks to our high quality demands, all the Termofoc stoves have received certification according to the European standards CE 13229 and CN13240 and were classified as A level in the efficiency scale – higher than 70%.

We aim to turn the oldest heating solution in the world into an indispensable experience, adding a feeling of comfort and well being to your life.

We hope you enjoy our renewed product range, which, we have developed with your needs in mind.

Termofoc est une entreprise spécialisée dans la fabrication de solutions de décoration et de chauffage par biomasse.

Forte de plus de 15 ans d'expérience dans l'industrie, Termofoc dispose d'une vaste gamme foyers de chauffage au bois en tôle d'acier et qui s'adaptent à tous les types de cheminées.

Nos produits associent un design soigné et moderne aux standards de qualité les plus élevés.

Tous nos foyers de chauffage sont fabriqués en tôle en acier carbone coupée au laser et présentent une épaisseur comprise entre 1,5 et 10mm, étant par la suite soudée avec la plus haute précision. L'intérieur des appareils est revêtu de vermiculite d'une densité de 800 kg/m3et dotée d'une conductivité thermique élevée, leur donnant ainsi une haute efficacité énergétique.

Grâce à nos exigences élevées en termes de qualité, les foyers Termofoc ont été certifiés conformément aux normes européennes CE 13229 et CN13240, et ont obtenu la classe A de l'échelle d'efficacité énergétique - supérieure à 70%.

Nous souhaitons ainsi faire de la plus vieille solution de chauffage au monde une expérience indispensable, apportant ainsi une touche de confort et de bien-être dans votre vie.

Nous espérons que notre nouvelle gamme de produits, que nous avons développée en tenant compte de vos besoins, saura vous séduire.



CONTENTS CONTENU

CLASSIC SERIES SÉRIE CLASSIC

03

VISION SERIES SÉRIE VISION

09

WIDE VISION SERIES SÉRIE WIDE VISION

14

BOILER STOVES CHAUDIÈRES DE CHAUFFAGE

22

FREESTANDING HEATING STOVES POÊLES

28

OPTIONALS OPTIONNELS

35

CLASSIC SERIES STOVES

Stoves characterised by straight lines and the metallic anthracite grey frames. The classic series stoves are applicable to either new or existing fireplaces.

SÉRIE CLASSIC


Ces foyers se caractérisent par des lignes droites et des structures métalliques couleur anthracite. Les foyers de la série Classic conviennent aussi bien aux nouvelles cheminées comme aux existantes.

C 110



CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES


Fuel Combustible	Wood Bois
Output Débit	7 to 9 Kw 7 à 9 Kw
Efficiency Efficacité	73%
Consumption Consommation	1,5 to 3kg 1,5 à 3kg
Fan Ventilateur	Autom. 2 speeds Autom. 2 vitesses
Dimensions Dimensions	650 x 620 x 460 mm
Gas exhaust Echappement de gaz	ø 150 mm
Weight Poids	83 Kg
Energy class Classe énergétique	1 2 3 4 1

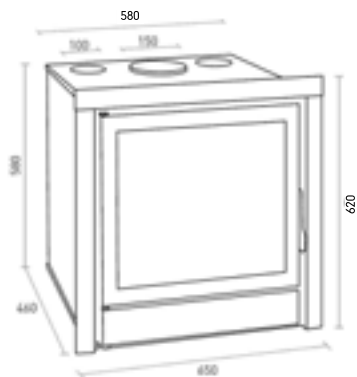



CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES

Fuel Combustible	Wood Bois
Output Débit	8 to 12 Kw 8 à 12 Kw
Efficiency Efficacité	76%
Consumption Consommation	1,7 to 2,8kg 1,7 à 2,8kg
Fan Ventilateur	No Non
Dimensions Dimensions	770 x 550 x 460 mm
Gas exhaust Échappement de gaz	ø 180 mm
Weight Poids	84 Kg
Energy class Classe énergétique	1 2 3 4

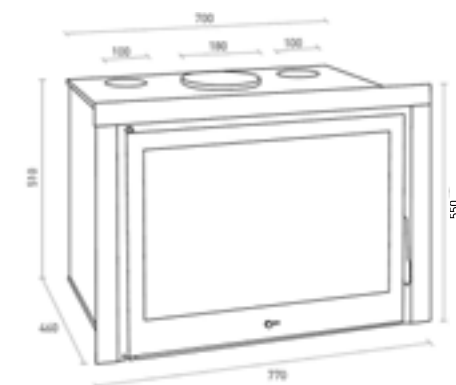


C 140



CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES

Fuel Combustible	Wood Bois
Output Débit	8 to 13 Kw 8 à 13 Kw
Efficiency Efficacité	76%
Consumption Consommation	1,8 to 3,5kg 1,8 à 3,5kg
Fan Ventilateur	Autom. 2 speeds Autom. 2 vitesses
Dimensions Dimensions	770 x 620 x 460 mm
Gas exhaust Échappement de gaz	Ø 180 mm
Weight Poids	95 Kg

Energy class
Classe énergétique

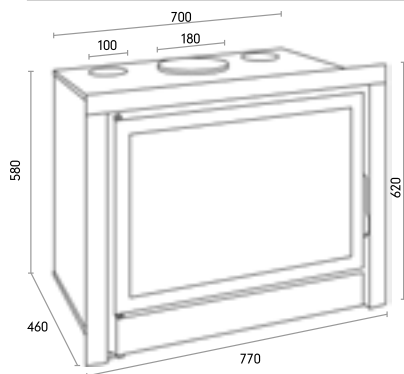




CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES

Fuel Combustible	Wood Bois
Output Débit	8 to 14 Kw 8 à 14 Kw
Efficiency Efficacité	77%
Consumption Consommation	1,8 to 3,7kg 1,8 à 3,7kg
Fan Ventilateur	Autom. 2 speeds Autom. 2 vitesses
Dimensions Dimensions	920 x 620 x 460 mm
Gas exhaust Échappement de gaz	ø 200 mm
Weight Poids	110 Kg

Energy class
Classe énergétique

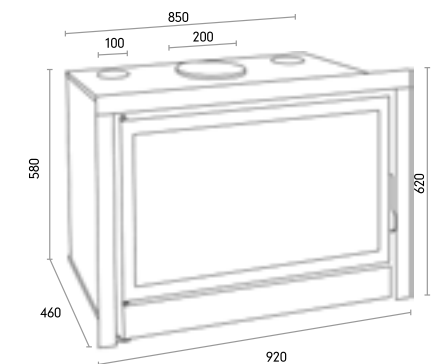


C 180 df



CHARACTERISTICS CHARACTERISTIQUES

Fuel Combustible	Wood Bois
Output Débit	8 to 13 Kw 8 à 13 Kw
Efficiency Efficacité	74%
Consumption Consommation	1,9 to 3,9kg 1,9 à 3,9kg
Fan Ventilateur	Autom. 2 speeds Autom. 2 vitesses
Dimensions Dimensions	920 x 620 x 540 mm
Gas exhaust Échappement de gaz	Ø 200 mm
Weight Poids	124 Kg
Energy class Classe énergétique	

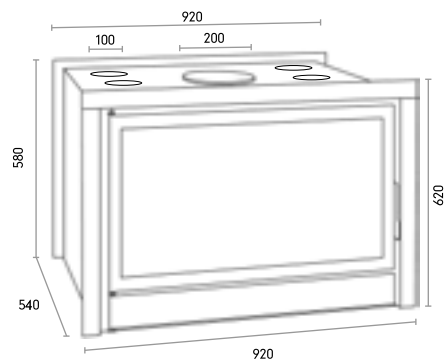

VISION SERIES STOVES

Stoves characterised by the usage of a front glass covering all the metal structure. These stoves are finished with black and a serigraphed glass and are applicable to either new or existing fireplaces.

SÉRIE VISION

Ces foyers se caractérisent par le recours à un verre frontal recouvrant toute la structure métallique. Ces foyers présentent une finition noire et en verre sérigraphié. Ils conviennent aussi bien aux nouvelles cheminées comme aux existantes.


C 270



CHARACTERISTICS CHARACTERISTIQUES

Fuel Combustible	Wood Bois
Output Débit	8 to 12 Kw 8 à 12 Kw
Efficiency Efficacité	76%
Consumption Consommation	1,7 to 3,1kg 1,7 à 3,1kg
Fan Ventilateur	Autom. 2 speeds Autom. 2 vitesses
Dimensions Dimensions	690 x 550 x 450 mm
Gas exhaust Échappement de gaz	Ø 180 mm
Weight Poids	97 Kg

Energy class
Classe énergétique

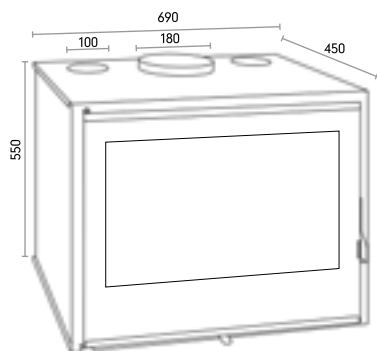




CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES

Fuel Combustible	Wood Bois
Output Débit	8 to 13 Kw 8 à 13 Kw
Efficiency Efficacité	76%
Consumption Consommation	1,9 to 3,5kg 1,9 à 3,5kg
Fan Ventilateur	Autom. 2 speeds Autom. 2 vitesses
Dimensions Dimensions	790 x 550 x 450 mm
Gas exhaust Échappement de gaz	ø 200 mm
Weight Poids	105 Kg

Energy class
Classe énergétique

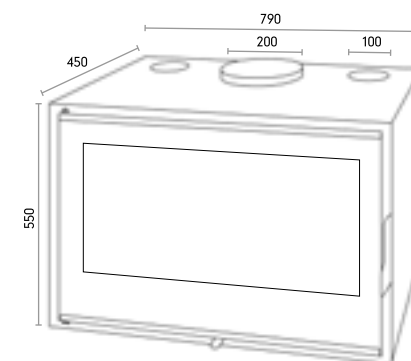


C 290



CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES

Fuel Combustible	Wood Bois
Output Débit	9 to 14 Kw 9 à 14 Kw
Efficiency Efficacité	76%
Consumption Consommation	1,9 to 3,5kg 1,9 à 3,5kg
Fan Ventilateur	Autom. 2 speeds Autom. 2 vitesses
Dimensions Dimensions	890 x 550 x 450 mm
Gas exhaust Échappement de gaz	Ø 200 mm
Weight Poids	115 Kg

Energy class
Classe énergétique

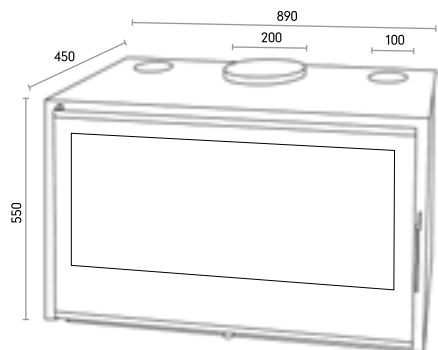


C 290 df



CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES

Fuel Combustible	Wood Bois
Output Débit	8 to 13 Kw 8 à 13 Kw
Efficiency Efficacité	74%
Consumption Consommation	1,9 to 4,2kg 1,9 à 4,2kg
Fan Ventilateur	Autom. 2 speeds Autom. 2 vitesses
Dimensions Dimensions	890 x 550 x 545 mm
Gas exhaust Échappement de gaz	Ø 200 mm
Weight Poids	127 Kg

Energy class
Classe énergétique

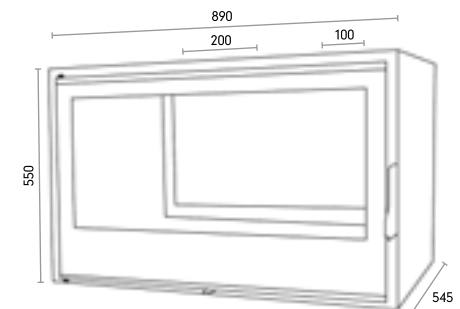

WIDE VISION SERIES STOVES

Stoves characterised by the bigger dimensions and the usage of a front glass covering the metal structure providing a unique sight to the burning flames. These stoves are finished with black and a serigraphed glass and are usually applicable to new fireplaces.

SÉRIE WIDE VISION

Ces foyers se caractérisent par ses grandes dimensions et l'utilisation d'un verre frontal recouvrant toute la structure métallique, offrant ainsi une perception unique des flammes. Ces foyers présentent une finition noire et en verre sérigraphié, et sont généralement appliqués dans les nouvelles cheminées.



CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES

Fuel Combustible	Wood Bois
Output Débit	8 to 12 Kw 8 à 12 Kw
Efficiency Efficacité	72%
Consumption Consommation	2,6 to 4,5kg 2,6 à 4,5kg
Fan Ventilateur	Optional Optionnel
Dimensions Dimensions	955 x 545 x 560 mm
Gas exhaust Échappement de gaz	Ø 250 mm
Weight Poids	144 Kg

Energy class
Classe énergétique




C 1000



CHARACTERISTICS CHARACTÉRISTIQUES

Fuel Combustible	Wood Bois
Output Débit	10 to 14 Kw 10 à 14 Kw
Efficiency Efficacité	74%
Consumption Consommation	2,9 to 5,5kg 2,9 à 5,5kg
Fan Ventilateur	Optional Optionnel
Dimensions Dimensions	1000 x 488 x 560 mm
Gas exhaust Échappement de gaz	Ø 250 mm
Weight Poids	146 Kg

Energy class
Classe énergétique

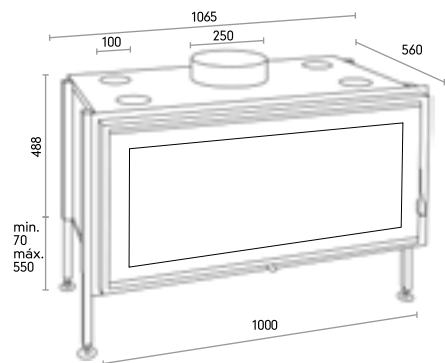


C 1000 df



CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES

Fuel Combustible	Wood Bois
Output Débit	9 to 13 Kw 9 à 13 Kw
Efficiency Efficacité	72%
Consumption Consommation	2,9 to 5,9kg 2,9 à 5,9kg
Fan Ventilateur	Optional Optionnel
Dimensions Dimensions	1000 x 488 x 650 mm
Gas exhaust Échappement de gaz	ø 250 mm
Weight Poids	165 Kg

Energy class
Classe énergétique

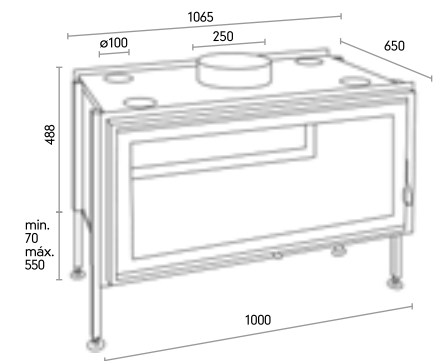


C 800 es



CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES

Fuel Combustible	Wood Bois
Output Débit	11 to 14 Kw 11 à 14 Kw
Efficiency Efficacité	74%
Consumption Consommation	2,6 to 3,9kg 2,6 à 3,9kg
Fan Ventilateur	Optional Optionnel
Dimensions Dimensions	800 x 1140 x 495 mm
Gas exhaust Échappement de gaz	Ø 200 mm
Weight Poids	165 Kg
Energy class Classe énergétique	

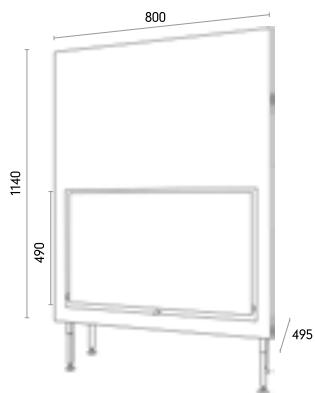


C 1000 es



CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES

Fuel Combustible	Wood Bois
Output Débit	12 to 15 Kw 12 à 15 Kw
Efficiency Efficacité	74%
Consumption Consommation	2,8 to 4,5kg 2,8 à 4,5kg
Fan Ventilateur	Optional Optionnel
Dimensions Dimensions	1000 x 1140 x 495 mm
Gas exhaust Échappement de gaz	Ø 250 mm
Weight Poids	202 Kg

Energy class
Classe énergétique

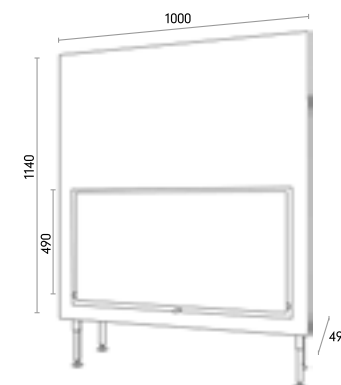


C 1150 es



CHARACTERISTICS CHARACTERISTIQUES

Fuel Combustible	Wood Bois
Output Débit	12 to 16 Kw 12 à 16 Kw
Efficiency Efficacité	74%
Consumption Consommation	2,9 to 5,5kg 2,9 à 5,5kg
Fan Ventilateur	Optional Optionnel
Dimensions Dimensions	1150 x 1140 x 495 mm
Gas exhaust Échappement de gaz	Ø 250 mm
Weight Poids	232 Kg

Energy class
Classe énergétique

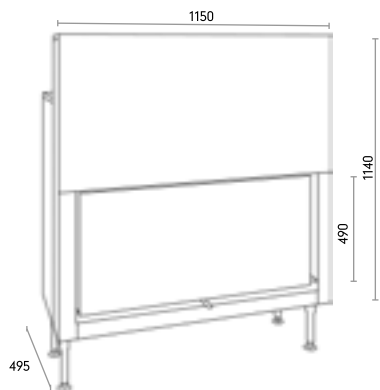




CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES

Fuel Combustible	Wood Bois
Output Débit	13 to 17 Kw 13 à 17 Kw
Efficiency Efficacité	74%
Consumption Consommation	2,9 to 6,2kg 2,9 à 6,2kg
Fan Ventilateur	Optional Optionnel
Dimensions Dimensions	1250 x 1140 x 495 mm
Gas exhaust Échappement de gaz	ø 250 mm
Weight Poids	238 Kg

Energy class
Classe énergétique

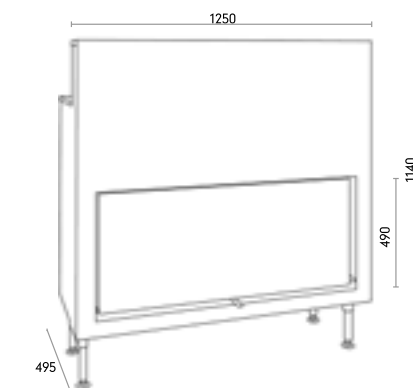


BOILER STOVES

Stoves that, in addition to possessing all the specifications of a normal air heating stove, are teamed with a water boiler to connect to a central heating system. This equipment helps to reduce the usage of fossil fuels such as gas or diesel, creating a more environmental friendly and cost efficient heating system.

CHAUDIÈRES DE CHAUFFAGE

Outre les spécifications d'un foyers de chauffage traditionnel, ces foyers sont dotés d'une chaudière afin de la raccorder au système de chauffage central. Cet équipement aide à réduire l'utilisation de combustibles fossiles, tels que le gaz ou le diesel, créant ainsi un système de chauffage plus respectueux de l'environnement et plus rentable.

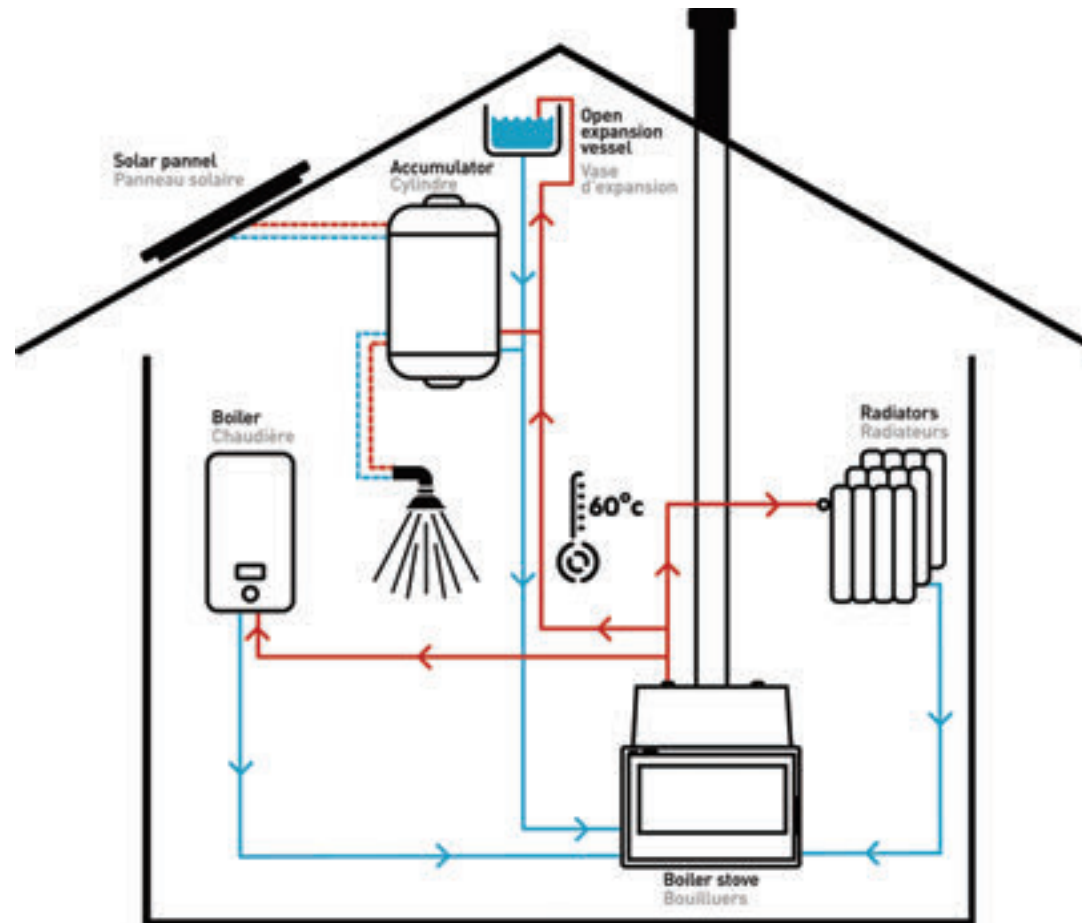

Example of a central heating system with boiler, solar panel and cylinder complemented with a boiler stove.

Exemple d'un système de chauffage central avec chaudière, panneau solaire et cylindre, complété d'une chaudière de chauffage.

C 580 h




CHARACTERISTICS CHARACTERISTIQUES

Fuel Combustible	Wood Bois
Output Débit	15 to 24 Kw 15 à 24 Kw
Efficiency Efficacité	72%
Consumption Consommation	4,5 to 8,8kg 4,5 à 8,8kg
Fan Ventilateur	No Non
Dimensions Dimensions	780 x 575 x 545 mm
Gas exhaust Échappement de gaz	Ø 200 mm
Weight Poids	193 Kg

Energy class
Classe énergétique

1
2
3
4

1

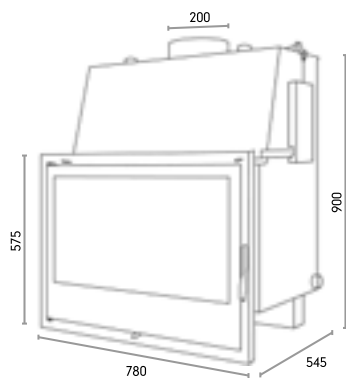


C 590h



CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES

Fuel Combustible	Wood Bois
Output Débit	17 to 32 Kw 17 à 32 Kw
Efficiency Efficacité	72%
Consumption Consommation	5,5 to 9,7kg 5,5 à 9,7kg
Fan Ventilateur	No Non
Dimensions Dimensions	880 x 575 x 545 mm
Gas exhaust Échappement de gaz	ø 200 mm
Weight Poids	220 Kg
Energy class Classe énergétique	1 2 3 4 1

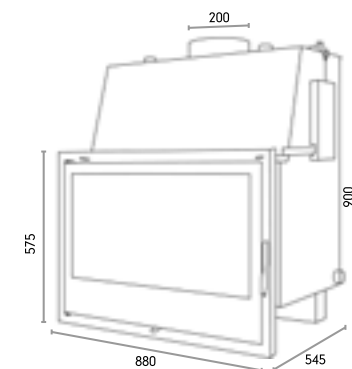


C 680 h



CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES

Fuel Combustible	Wood Bois
Output Débit	15 to 24 Kw 15 à 24 Kw
Efficiency Efficacité	72%
Consumption Consommation	4,5 to 8,8kg 4,5 à 8,8kg
Fan Ventilateur	No Non
Dimensions Dimensions	780 x 575 x 545 mm
Gas exhaust Échappement de gaz	ø 200 mm
Weight Poids	194 Kg
Energy class Classe énergétique	1 2 3 4 1

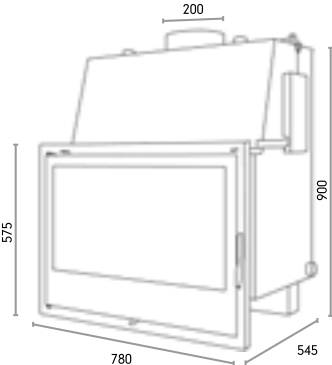


C 690 h



CHARACTERISTICS CHARACTERISTIQUES

Fuel Combustible	Wood Bois
Output Débit	17 to 32 Kw 17 à 32 Kw
Efficiency Efficacité	72%
Consumption Consommation	5,5 to 9,7kg 5,5 à 9,7kg
Fan Ventilateur	No Non
Dimensions Dimensions	880 x 575 x 545 mm
Gas exhaust Échappement de gaz	ø 200 mm
Weight Poids	221 Kg

Energy class
Classe énergétique

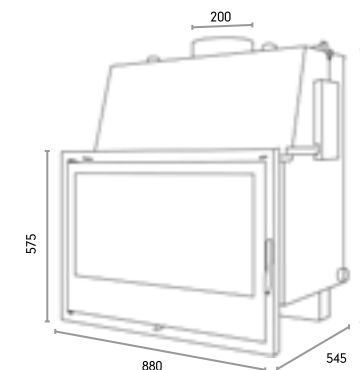

FREESTANDING STOVES

Stoves that are characterised by the careful design of every face, in order to allow it's installation without a fireplace alcove. More than just a heating system, Termofoc freestanding stoves are the perfect finish to your room's decoration.

POÊLES


Les poêles se caractérisent par un design soigné des différentes dimensions, qui ne requièrent pas d'être installés dans la cheminée. Bien plus qu'un système de chauffage, les poêles autonomes Termofoc apportent une touche parfaite à la décoration de votre pièce

SL 270



CHARACTERISTICS CHARACTÉRISTIQUES

Fuel Combustible	Wood Bois
Output Débit	8 to 12 Kw 8 à 12 Kw
Efficiency Efficacité	76%
Consumption Consommation	1,7 to 3,1kg 1,7 à 3,1kg
Fan Ventilateur	Autom. 2 speeds Autom. 2 vitesses
Dimensions Dimensions	695 x 550 x 450 mm
Gas exhaust Échappement de gaz	Ø 180 mm
Weight Poids	131 Kg
Energy class Classe énergétique	




SL 280



CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES

Fuel Combustible	Wood Bois
Output Débit	8 to 13 Kw 8 à 13 Kw
Efficiency Efficacité	76%
Consumption Consommation	1,9 to 3,5kg 1,9 à 3,5kg
Fan Ventilateur	Autom. 2 speeds Autom. 2 vitesses
Dimensions Dimensions	795 x 550 x 450 mm
Gas exhaust Échappement de gaz	ø 200 mm
Weight Poids	145 Kg
Energy class Classe énergétique	




SL 290



CHARACTERISTICS CHARACTERISTIQUES

Fuel Combustible	Wood Bois
Output Débit	9 to 14 Kw 9 à 14 Kw
Efficiency Efficacité	76%
Consumption Consommation	1,9 to 3,8kg 1,9 à 3,8kg
Fan Ventilateur	Autom. 2 speeds Utom. 2 vitesses
Dimensions Dimensions	895 x 550 x 450 mm
Gas exhaust Échappement de gaz	Ø 200 mm
Weight Poids	158 Kg

Energy class
Classe énergétique

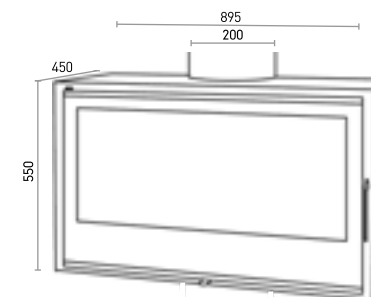


SL 290 df



CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES

Fuel Combustible	Wood Bois
Output Débit	8 to 13 Kw 8 à 13 Kw
Efficiency Efficacité	74%
Consumption Consommation	1,9 to 4,2kg 1,9 à 4,2kg
Fan Ventilateur	Autom. 2 speeds Autom. 2 vitesses
Dimensions Dimensions	895 x 550 x 565 mm
Gas exhaust Échappement de gaz	ø 200 mm
Weight Poids	168 Kg

Energy class
Classe énergétique

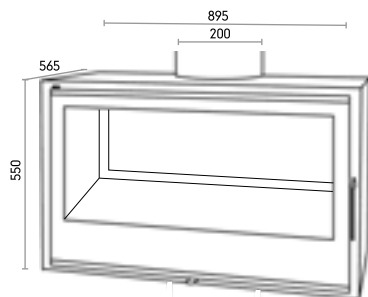


SL 960



CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES

Fuel Combustible	Wood Bois
Output Débit	7 to 12 Kw 7 à 12 Kw
Efficiency Efficacité	72%
Consumption Consommation	1,8 to 3,9kg 1,8 à 3,9kg
Fan Ventilateur	No Non
Dimensions Dimensions	550 x 960 x 450 mm
Gas exhaust Échappement de gaz	Ø 150 mm
Weight Poids	122 Kg
Energy class Classe énergétique	




SL 1150



CHARACTERISTICS CHARACTERISTIQUES

Fuel Combustible	Wood Bois
Output Débit	8 to 13 Kw 8 à 13 Kw
Efficiency Efficacité	74%
Consumption Consommation	2,2 to 4,5kg 2,2 à 4,5kg
Fan Ventilateur	No Non
Dimensions Dimensions	605 x 1150 x 515 mm
Gas exhaust Échappement de gaz	Ø 180 mm
Weight Poids	166 Kg

Energy class
Classe énergétique

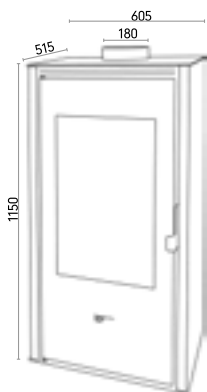



REMOTE CONTROLLER KIT
KIT COMMANDE À DISTANCE


Available to:
Disponible pour:
c550v; c1000; c1000df; c800es;
c1000es; c1150es; c1250es.



FAN KIT
KIT VENTILATEUR

Available to:
Disponible pour:
c550v; c1000; c1000df; c800es;
c1000es; c1150es; c1250es.

Finish: Black.
Finition: Noir.



SQUARE FRAME
CADRE

Available to:
Disponible pour:
c270; c280; c290; c290df; c550v;
c1000; c1000df; c680h; c690h

Finish: Black, black glass or
chrome.
Finition: Noir, verre noir ou
en inox.



FRAME 15
CADRE 15

Available to:
Disponible pour:
c130; c140.

Finish: Anthracite gray.
Finition: Gris anthracite.



SQUARE FRAME SM
CADRE SM

Available to:
Disponible pour:
c270; c280; c290; c290df;
c1000; c1000df; c580h;
c590h; c680h; c690h.

Finish: Black or anthracite
gray.
Finition: Noir ou gris
anthracite.



SQUARE FRAME SMV
CADRE SMV

Available to:
Disponible pour:
c270; c280; c290; c290df;
c1000; c1000df; c680h; c690h.

Finish: Black glass.
Finition: Verre noir.



FRAME RP XL
CADRE RP XL

Available to:
Disponible pour:
c800es; c1000es; c1150es; c1250es.

Finish: Black.
Finition: Noir.



FRAME RP
CADRE RP

Available to:
Disponible pour:
c270; c280; c290; c290df; c550v
c1000; c1000df.

Finish: Black.
Finition: Noir.



FOOT AND PIPE
SUPPORT ET CONDUIT

Available to:
Disponible pour:
sl270; sl280; sl290; sl290df.

Finish: Black.
Finition: Noir.

Foot: Black.
Support: Noir.

Pipe: Black.
Conduit: Noir.



LOWER FRAME
CADRE INFÉRIEUR

Available to:
Disponible pour:
c110; c130; c140; c180; c180df.

Finish: Anthracite gray.
Finition: Gris anthracite.